

CONSTRUCCION JUZGADO DE PAZ DE SAN MARTIN

San Juan, 23 de noviembre 2022

CIRCULAR ACLARATORIA N°2 LICITACIÓN PÚBLICA N° 21/22

Por medio de la presente se les COMUNICA a los Sres. Oferentes, en respuesta a las consultas realizadas a la Dirección de Servicios Generales, lo siguiente:

CONSULTAS:

1- Buenos días le realizo la siguiente consulta en en el plano de carpintería n° 6c detalla que la v1 y la v2 lleva rejas en la parte exterior o es solamente la v1? espero su respuesta gracias

2- Buenos días realizo la siguiente consulta en la planilla de cómputo y presupuesto en el "ítem 10-carpinterías" dentro de las características que se despliegan de hojas, la puerta denominada p4 que presenta una hoja de un ancho de 0.90 m, no está mencionada, la incluimos dentro del ítem 10.4.2? si no es el caso dar respuesta a lo pedido...muchas gracias

3- Buenas tardes, solicitamos si es posible se adjunte planialtimetría, a fin de estudiar en detalle los niveles existentes, para poder determinar altura del terraplén que se menciona en planilla de cyp.

4- Buenas tardes, realizamos la siguiente consulta: cerramiento premoldeado, no encontramos la ubicación en el plano de dicho cerramiento. nos indicarían especificaciones y ubicación?

5- Buen día! realizamos las siguientes consultas:

1) artículo n° 6: presupuesto oficial el presupuesto oficial asciende a la suma de pesos ciento cincuenta y cuatro millones trescientos mil (\$ 154.300.000) valor que incluye el iva, y tasas de ingresos brutos y lote hogar, presupuesto elaborado en el mes de septiembre de 2022.

la oferta económica que presentemos deberá estar cotizada con precios del mes de septiembre? o a la fecha de apertura de licitación?

2)- En el pliego de bases y condiciones particulares no se adjunta un modelo de planilla para análisis de precios, para tomar como base y que todas las empresas respetemos el mismo formato.

3)- solicitamos si es posible se adjunte un detalle gráfico de la claraboya.

6- ¿Buenos días, en el art. n° 12 inciso h, dice “la documentación también deberá presentarse en formato digital”, la consulta es, se debe presentar en digital la documentación del sobre n° 1 y n° 2 o solo el sobre n°2?

RESPUESTAS:

1- Solo la carpintería del frente o fachada, “V1”. –

2- Dentro del Item 10.4.2 está incluida la tipología P1 y P4.-

3- No contamos con planialtimetría,

4- El cerramiento de premoldeado se realizará sobre una viga de fundación de 0.20 ancho x 0.30 alto, con armadura mínima reglamentaria. Ver ubicación en Anexo 1 y Detalle en Anexo 2. Terminación con revestimiento plástico. -


5- 1) La oferta económica se cotizará con los precios vigentes al momento de la apertura de la licitación. -

2) Se adjunta modelo de Planilla de análisis de precio, Anexo 3.-

3) Las claraboyas serán estándar, ver ítem 10.16, del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. La solución propuesta por la Contratista, deberá ser oportunamente aprobada por la Inspección. -


6- Solo sobre “2”.-

ANEXO 1

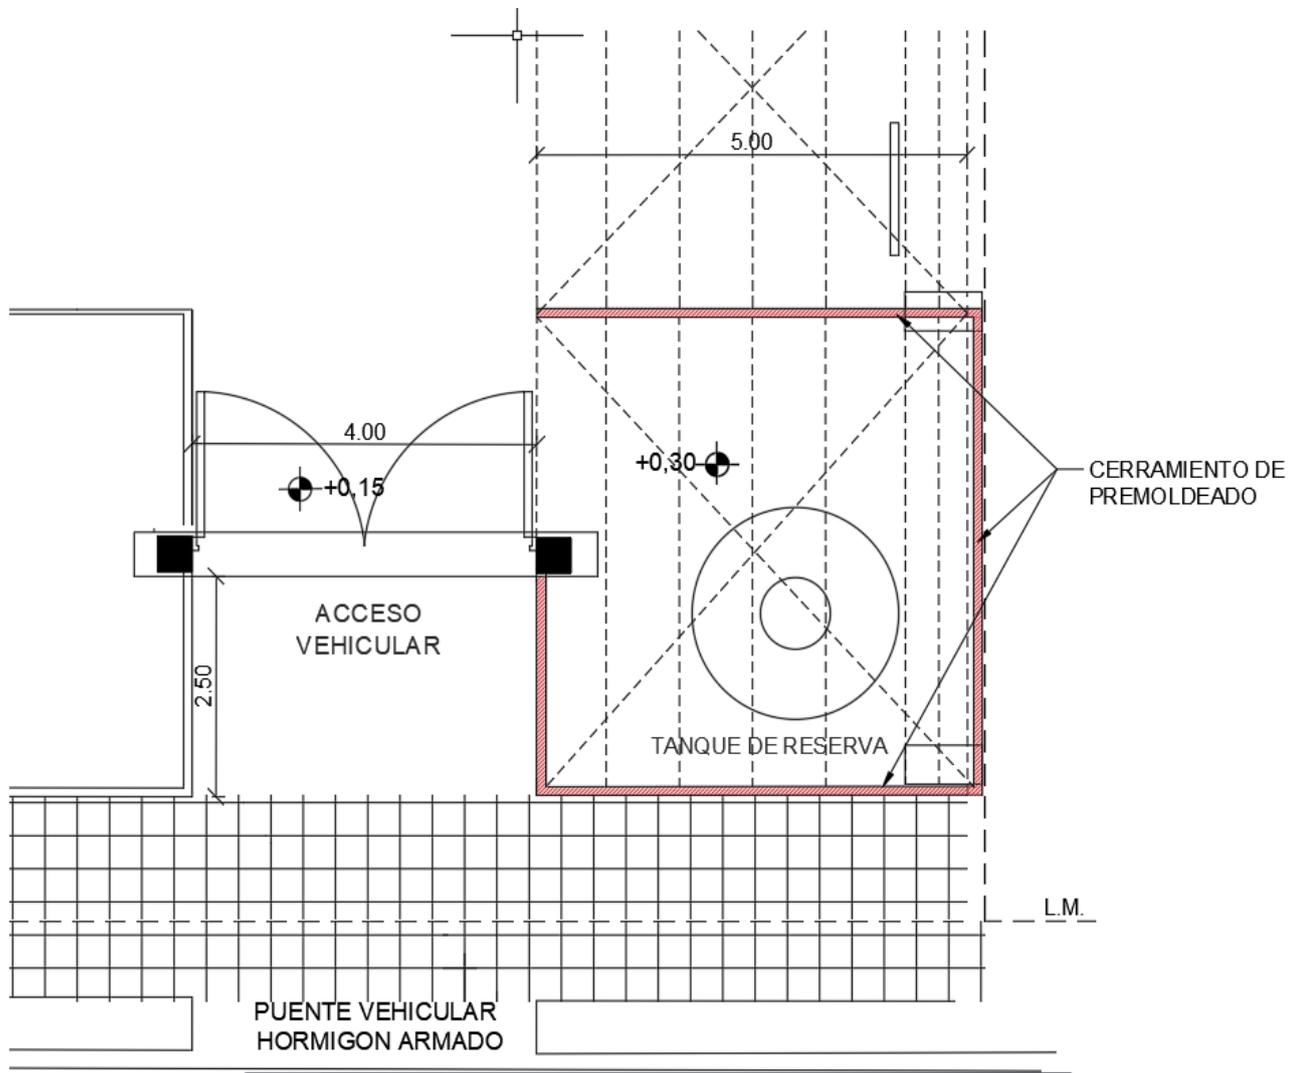


ANEXO 2


PLANTA

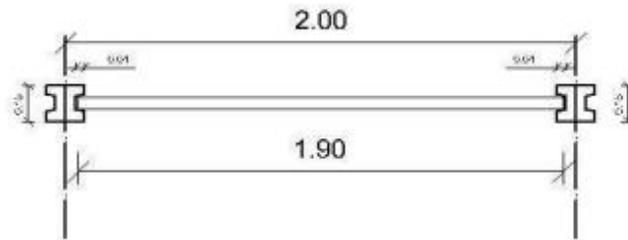


ARMADURA



VISTA

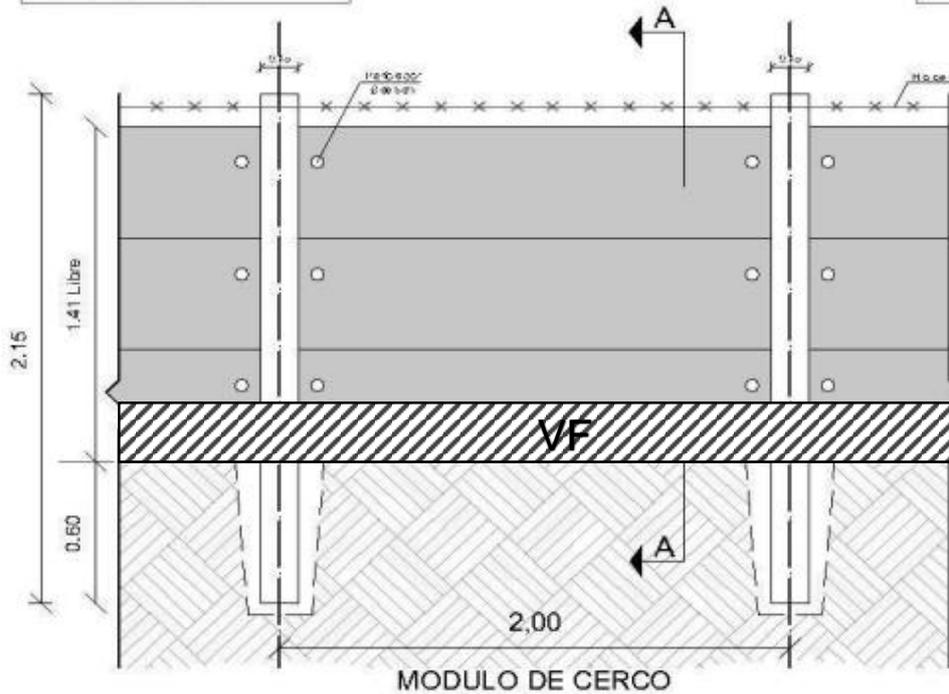

CORTE

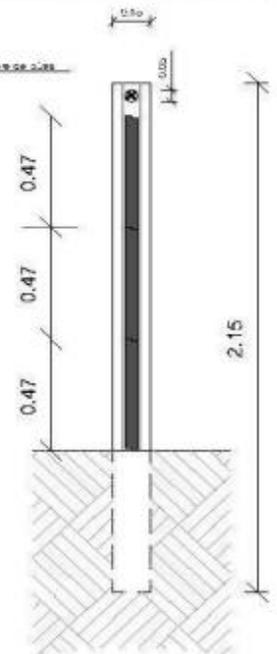

PLACA PREMOLEADA: *Vista Iso*

- medidas: 1,90 mts. (largo)
0,47 mt. (alto)
0,05m (espesor).
- Armadas con malla de hierro Ø6mm.
- Hormigón Armado H30

POSTE:

- medidas: 2,15 mts. (largo)
0,15 x 0,15 (sección)
- Armadas con hierro del 8 Ø10 y 4 Ø8 con estribos Ø6
- Hormigón Armado H30

PLANO ESQUEMÁTICO - SE ENTREGA A TÍTULO INFORMATIVO

