

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

(P2075) – Mobiliario a medida - Edificio 9 de Julio. (Rev.06)

MEMORIA DESCRIPTIVA

Obra: Mobiliario a medida – Edificio 9 de Julio.

Ubicación: calle Av. Ignacio de la Roza 423 este.-

Departamento: Capital – San Juan

Como obra general, se realizará la ejecución y provisión de Muebles a Medida realizados íntegramente en placas del tipo MDF con revestimiento melamínico, según planos de detalles.

Cada Oferente presentará junto con su Propuesta una Memoria Descriptiva, folletería y muestras que indique las características del mobiliario propuesto.

La Contratista deberá solicitar a la Inspección de obra las inspecciones necesarias en taller, para poder controlar las características de todos los elementos, antes de su armado y luego, antes de su posterior envío a la obra. Todos los mobiliarios se terminarán de montar en obra. La Inspección de obra aprobará todos los trabajos, pudiendo solicitar rehacer piezas hasta alcanzar la terminación deseada.

INDICE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

MOBILIARIOS A MEDIDA.....	4
1. Salas de Audiencias.....	4
1.1. Escritorio Jueces.....	4
1.2. Escritorio de Partes.....	5
1.3. Escritorio Operador de Sala.....	6
2. Mesas de Entradas.	9
2.1. Mesas de Entradas.	9
2.2. Atención Multifuero.	10
2.3. Autogestión.	11
3. Mobiliario SUM.	15
3.1. Escritorios SUM.	15
3.2. Atril móvil.	16
4. Lactario.	19
4.1. Alacena.	19
4.2. Mueble bajomesada.....	19
5. Plaza Blanda.	23
5.1. Guardado Plaza Blanda.....	23
5.2. Zapatero apilable.	26
6. Muebles Empotrados.	27
6.1. Frentes de armarios.....	27

MOBILIARIOS A MEDIDA.

Se realizarán según planos de arquitectura y detalles, y se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

Estarán compuestos íntegramente por placas de MDF macizas, con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melamínicas en ambas caras, tapas y puertas, según cada caso, color a definir por la Inspección de Obra.

Las partes que componen el mobiliario se unirán entre sí con tornillos y sistemas adecuados para mobiliarios de tipo oficina, por ejemplo, tornillos de sistema Minifix, tornillos de tipo Soberbio y tornillos Fix (para accesorios), con perforaciones previas según se requiera. Luego se terminarán con tapas embellecedoras del mismo color a las placas. Las uniones serán invisibles y deberán permitir el desarme de los muebles.

*En todos los casos se realizará previamente una perforación guía y se utilizarán tornillos con un diámetro menor o igual al 30% del espesor del tablero. **No se admitirá que los mismos queden sobre el nivel final de terminación de las placas.***

Salvo los sectores definidos como nichos libres, los muebles contarán con fondo de MDF macizo de 3mm, con recubrimiento melamínico en una de sus caras, color a definir por la Inspección de Obras.

Todas las piezas serán encoladas y reforzadas con cuñas o tarugos, no se utilizarán clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y nunca a golpes. Las maderas serán de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la Inspección de obra.

El conjunto deberá ser sólido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes móviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas.

Todas las placas deberán presentarse perfectamente a nivel y plomo.

Todos los cantos perimetrales serán rectos de tipo ABS anti choque de 2mm de espesor, con terminación de aristas redondeadas, de idéntico color y terminación de la placa.

Los patines de apoyo serán de tipo fijos anti golpe de PVC inyectado, color grafito, en muebles del tipo de guardado, y en muebles tipo escritorios para puestos de trabajo serán del tipo Regatón regulable de 17mm, color negro.

Todas las partes móviles como herrajes, bisagras, correderas telescópicas, cerraduras, tiradores, etc. serán reforzadas y de primera calidad en el mercado.

Los accesorios serán de tipo Boca pasa cables de Ø60mm de PVC, embutidos en las tapas.

1. Salas de Audiencias.

1.1. Escritorio Jueces.

- 1- Frente: Dimensiones Variables. Sustrato de MDF de 18 mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas, con

cantos perimetrales 2mm ABS al tono, un redondeado de los cantos de calidad, resistentes a la abrasión, perforación y flexibles con resistencia a los ácidos, etc. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a la humedad. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad.

- 2- Zócalo: Estarán compuestos íntegramente por placas de MDF macizas de 18mm, con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melamínicas en ambas caras, con cantos perimetrales ABS de 2mm.
- 3- Laterales: Sustrato de aglomerado de 18mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas, con cantos perimetrales ABS al tono, termoplásticos por extrusión, permitiendo una coloración uniforme del material a tono de la tapa, un redondeado de los cantos de calidad. Patines de plástico inyectado de 17mm regulables en altura con estructura metálica. Contarán con doble tapa y patas interiores, de iguales características.
- 4- Tapa: Sustrato aglomerado de 25mm de espesor, revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas, con cantos perimetral ABS anti choque de 2mm de espesor al Tono, permitiendo una coloración uniforme del material al tono de la tapa.
- 5- Accesorio: Boca pasa cables de Ø60mm de PVC, embutido en la tapa.
- 6- Buña: de aluminio perimetral, de 10x10mm, la misma será de tipo rehundido en referencia al nivel de las tapas de MDF laterales y de frente del escritorio.

1.2. Escritorio de Partes.

- 1- Frente: Dimensiones Variables. Sustrato de MDF de 18 mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melaminicas, con cantos perimetrales 2mm ABS al tono, un redondeado de los cantos de calidad, resistentes a la abrasión, perforación y flexibles con resistencia a los ácidos, etc. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a la humedad. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad.
- 2- Zócalo: Estarán compuestos íntegramente por placas de MDF macizas de 18mm, con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melamínicas en ambas caras, con cantos perimetrales ABS de 2mm.
- 3- Laterales: Sustrato de aglomerado de 18mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas, con cantos perimetrales ABS al tono, termoplásticos por extrusión, permitiendo una coloración uniforme del material a tono de la tapa, un redondeado de los cantos de calidad. Patines de plástico inyectado de 17mm regulables en altura con

estructura metálica. Contarán con doble tapa y patas interiores, de iguales características.

- 4- Tapa: Sustrato aglomerado de 25mm de espesor, revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas, con cantos perimetral ABS anti choque de 2mm de espesor al Tono, permitiendo una coloración uniforme del material al tono de la tapa. Contará con una costilla longitudinal de soporte para la tapa, construida en sustrato aglomerado de 18mm de espesor, de iguales características al resto del mobiliario.
- 5- Accesorio: Boca pasa cables de Ø60mm de PVC, embutido en la tapa.
- 6- Buña: de aluminio perimetral, de 10x10mm, la misma será de tipo rehundido en referencia al nivel de las tapas de MDF laterales y de frente del escritorio.


1.3. Escritorio Operador de Sala.

- 1- Frente: Dimensiones Variables. Sustrato de MDF de 18 mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melaminicas, con cantos perimetrales 2mm ABS al tono, un redondeado de los cantos de calidad, resistentes a la abrasión, perforación y flexibles con resistencia a los ácidos, etc. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a la humedad. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad.
- 2- Zócalo: Estarán compuestos íntegramente por placas de MDF macizas de 18mm, con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melamínicas en ambas caras, con cantos perimetrales ABS de 2mm.
- 3- Laterales: Sustrato de aglomerado de 18mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas, con cantos perimetrales ABS al tono, termoplásticos por extrusión, permitiendo una coloración uniforme del material a tono de la tapa, un redondeado de los cantos de calidad. Patines de plástico inyectado de 17mm regulables en altura con estructura metálica. Contarán con doble tapa interiores, de iguales características.
- 4- Tapa: Sustrato aglomerado de 25mm de espesor, revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas, con cantos perimetral ABS anti choque de 2mm de espesor al Tono, permitiendo una coloración uniforme del material al tono de la tapa.
- 5- Accesorio: Boca pasa cables de Ø60mm de PVC, embutido en la tapa.
- 6- Buña: de aluminio perimetral, de 10x10mm, la misma será de tipo rehundido en referencia al nivel de las tapas de MDF laterales y de frente del escritorio.


Technical drawing of the 'TAPA LAT' cabinet. The drawing shows the cabinet's dimensions and a human silhouette for scale. The cabinet has a total width of 60 cm and a depth of 55 cm. It features three drawers with a height of 25.5 cm each, and a total height of 90 cm. The top panel is made of MDF 18mm c/melamina. A human silhouette is shown next to the cabinet for scale.

Technical drawing of a mechanical part (Fig. 1.10) showing dimensions in mm. The part has a total height of 72.5 mm, a total width of 60 mm, and a base thickness of 1.8 mm. Key features include a central vertical slot, a horizontal slot, and a NPT (Notch) feature on the right side.


Partes -
Planta

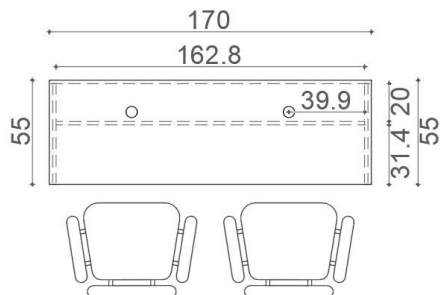



Operador -
Planta



Partes-
Vista frontal

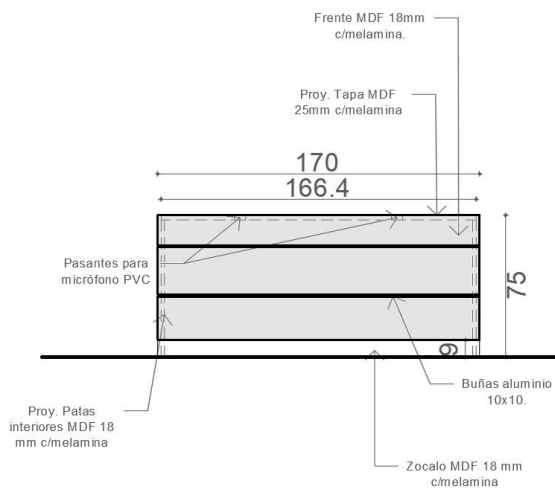

Partes - Operador
Vista lateral

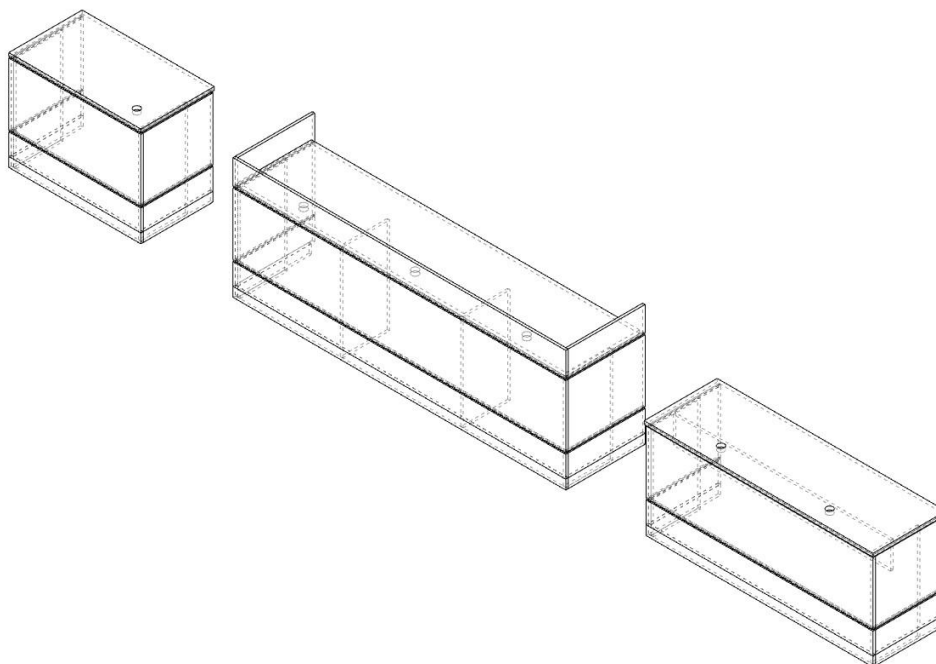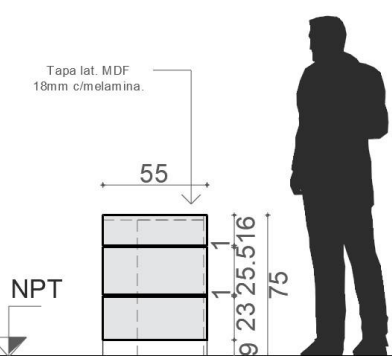

2. Mesas de Entradas.

2.1. Mesas de Entradas.

- 1- Frente: Dimensiones Variables. Sustrato de MDF de 18 mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas, con cantos perimetrales 2mm ABS al tono, un redondeado de los cantos de calidad, resistentes a la abrasión, perforación y flexibles con resistencia a los ácidos, etc. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a la humedad. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad.
- 2- Tapa: Sustrato aglomerado de 25mm de espesor, revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas, con cantos perimetral ABS anti choque de 2mm de espesor al Tono, permitiendo una coloración uniforme del material al tono de la tapa.
- 3- Laterales: Sustrato de aglomerado de 18mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas, con cantos perimetrales ABS al tono, termoplásticos por extrusión, permitiendo una coloración uniforme del material a tono de la tapa, un redondeado de los cantos de calidad. Patines de plástico inyectado de 17mm regulables en altura con estructura metálica. Contarán con doble tapa y patas interiores, de iguales características.
- 4- Cajonera: tipo pedestal de 1 cajón, en aglomerado melaminizado de 18mm de espesor, con cantos perimetral ABS anti choque de 2mm de espesor al Tono. Con cajones con guías telescópicas de extracción total. Tiradores de aluminio anodizado. Interiores de cajones en aglomerado melaminizado 12mm de espesor, color a tono, con guardacantos 2mm. Fondo en aglomerado melaminizado 3mm revestido en una cara.

Cerradura de aplixa sobrepuestas, con cilindro de 5 chapitas, con 120 diferentes combinaciones posibles, no se acepta llave maestra, 2 llaves articuladas, realizadas con caja y cilindro zamak.
- 5- Bandeja portateclado: extraíble con base aglomerado de 18mm de espesor con ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas, con cantos perimetrales 0,45mm ABS al tono, termoplásticos por extrusión. Con guías metálicas de rodamiento de nylon.
- 6- Base PC: Porta CPU rodante, realizado en sustrato aglomerado de 18mm de espesor, revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas, con cantos perimetral ABS anti choque de 2mm de espesor al Tono, permitiendo una coloración uniforme del material al tono de la tapa.

Las ruedas serán del tipo giratorias, con estructura de ABS inyectado y banda de rodadura de goma o silicona (aptas para pisos de porcelanato). Deberán contar con sistema de freno.

- 7- Accesorio: Boca pasa cables de Ø60mm de PVC, embutido en la tapa.

2.2. Atención Multifuero.

- 1- Frente: Dimensiones Variables. Sustrato de MDF de 18 mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas, con cantos perimetrales 2mm ABS al tono, un redondeado de los cantos de calidad, resistentes a la abrasión, perforación y flexibles con resistencia a los ácidos, etc. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a la humedad. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad.
- 2- Zócalo: Estarán compuestos íntegramente por placas de MDF macizas de 18mm, con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melamínicas en ambas caras, con cantos perimetrales ABS de 2mm.
- 3- Laterales: Sustrato de aglomerado de 18mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas, con cantos perimetrales ABS al tono, termoplásticos por extrusión, permitiendo una coloración uniforme del material a tono de la tapa, un redondeado de los cantos de calidad. Patines de plástico inyectado de 17mm regulables en altura con estructura metálica. Contarán con doble tapa y patas interiores, de iguales características.
- 4- Tapa: Sustrato aglomerado de 25mm de espesor, revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas, con cantos perimetral ABS anti choque de 2mm de espesor al Tono, permitiendo una coloración uniforme del material al tono de la tapa. Contará con una costilla longitudinal de soporte para la tapa, construida en sustrato aglomerado de 18mm de espesor, de iguales características al resto del mobiliario.
- 5- Cajonera: tipo pedestal de 1 cajón, en aglomerado melaminizado de 18mm de espesor, con cantos perimetral ABS anti choque de 2mm de espesor al Tono. Con cajones con guías telescópicas de extracción total. Tiradores de aluminio anodizado. Interiores de cajones en aglomerado melaminizado 12mm de espesor, color a tono, con guardacantos 2mm. Fondo en aglomerado melaminizado 3mm revestido en una cara.

Cerradura de aplixa sobrepuestas, con cilindro de 5 chapitas, con 120 diferentes combinaciones posibles, no se acepta llave maestra, 2 llaves articuladas, realizadas con caja y cilindro zamak.
- 6- Bandeja portateclado: extraíble con base aglomerado de 18mm de espesor con ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas, con cantos perimetrales 0,45mm ABS al tono, termoplásticos por extrusión. Con guías metálicas de rodamiento de nylon.

- 7- Base PC: Porta CPU rodante, realizado en sustrato aglomerado de 18mm de espesor, revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas, con cantos perimetral ABS anti choque de 2mm de espesor al Tono, permitiendo una coloración uniforme del material al tono de la tapa.


Las ruedas serán del tipo giratorias, con estructura de ABS inyectado y banda de rodadura de goma o silicona (aptas para pisos de porcelanato). Deberán contar con sistema de freno.

- 8- Accesorio: Boca pasa cables de Ø60mm de PVC, embutido en la tapa.
- 9- Buña: de aluminio perimetral, de 10x10mm, la misma será de tipo rehundido en referencia al nivel de las tapas de MDF laterales y de frente del escritorio.


2.3. Autogestión.

- 1- Frente: Dimensiones Variables. Sustrato de MDF de 18 mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas, con cantos perimetrales 2mm ABS al tono, un redondeado de los cantos de calidad, resistentes a la abrasión, perforación y flexibles con resistencia a los ácidos, etc. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a la humedad. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad.
- 2- Laterales: Sustrato de aglomerado de 18mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas, con cantos perimetrales ABS al tono, termoplásticos por extrusión, permitiendo una coloración uniforme del material a tono de la tapa, un redondeado de los cantos de calidad. Patines de plástico inyectado de 17mm regulables en altura con estructura metálica. Contarán con doble tapa y patas interiores, de iguales características.
- 3- Tapa: Sustrato aglomerado de 25mm de espesor, revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas, con cantos perimetral ABS anti choque de 2mm de espesor al Tono, permitiendo una coloración uniforme del material al tono de la tapa. Contará con una costilla longitudinal de soporte para la tapa, construida en sustrato aglomerado de 18mm de espesor, de iguales características al resto del mobiliario.
- 4- Accesorio: Boca pasa cables de Ø60mm de PVC, embutido en la tapa.


Mesa de Entradas -
Planta

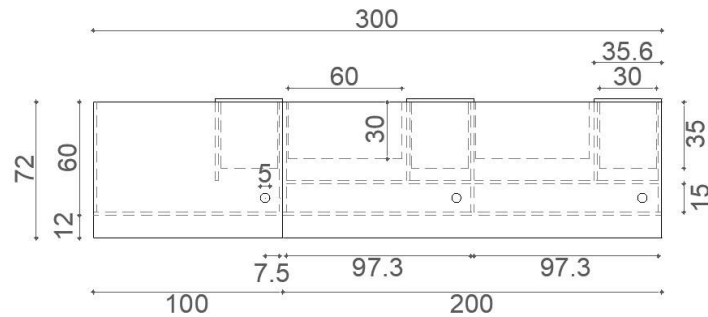


Mesa de Entradas -
Vista frontal

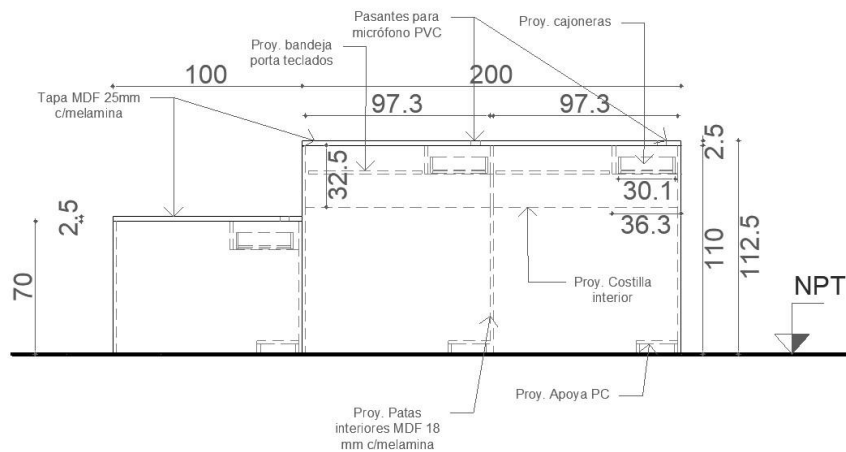


Mesa de Entradas -
Vista posterior

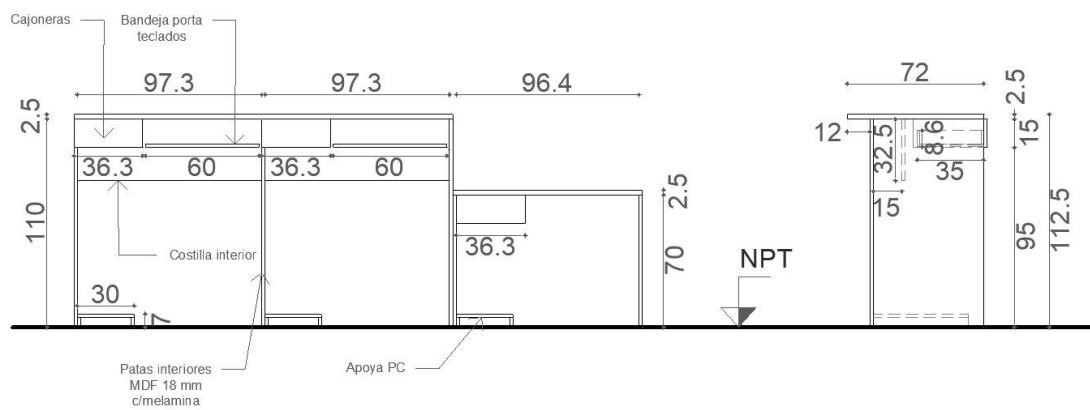


Mesa de Entradas -
Vista lateral

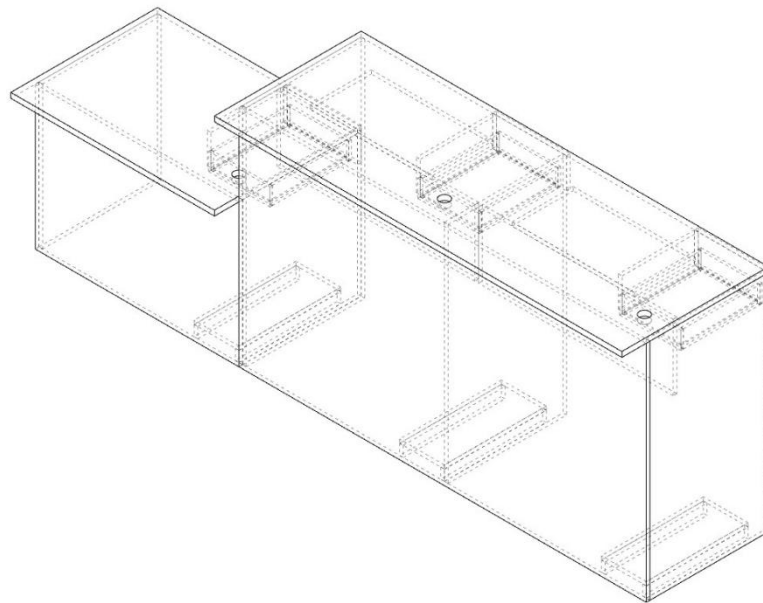



Multifuero -
 Vista frontal

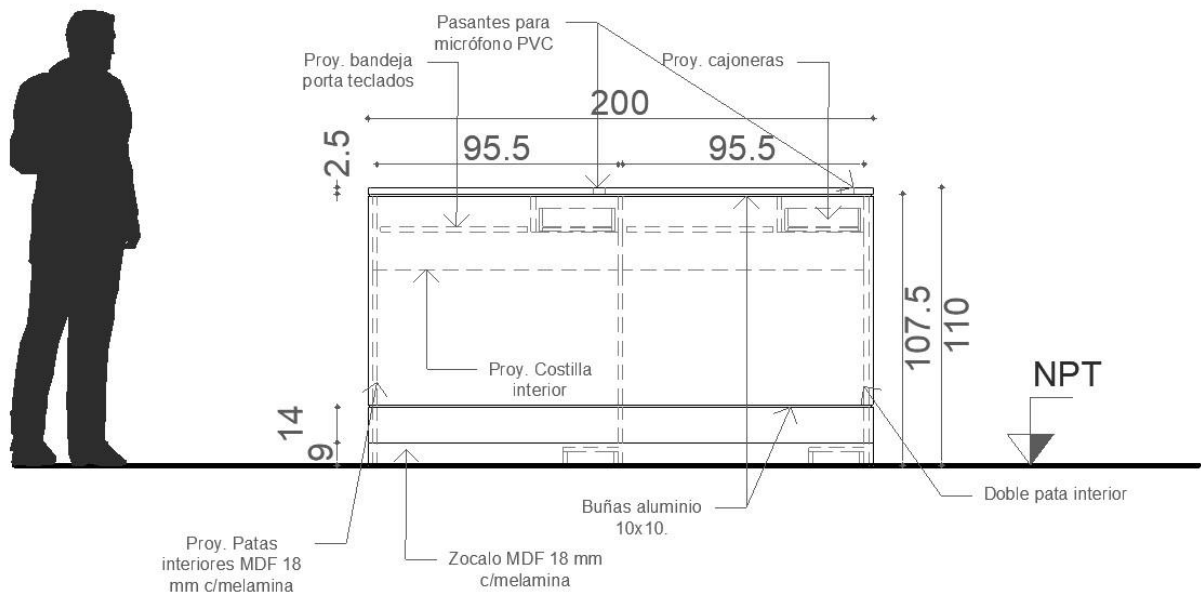

Multifuero - Vista posterior

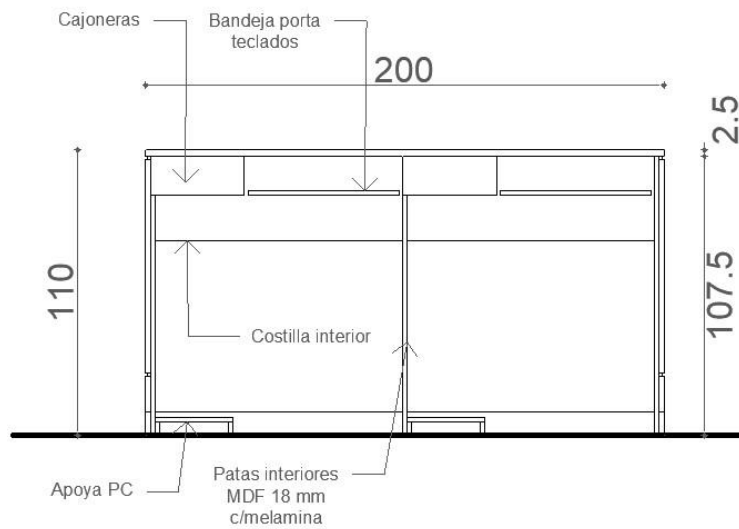



Multifuero - Vista lateral

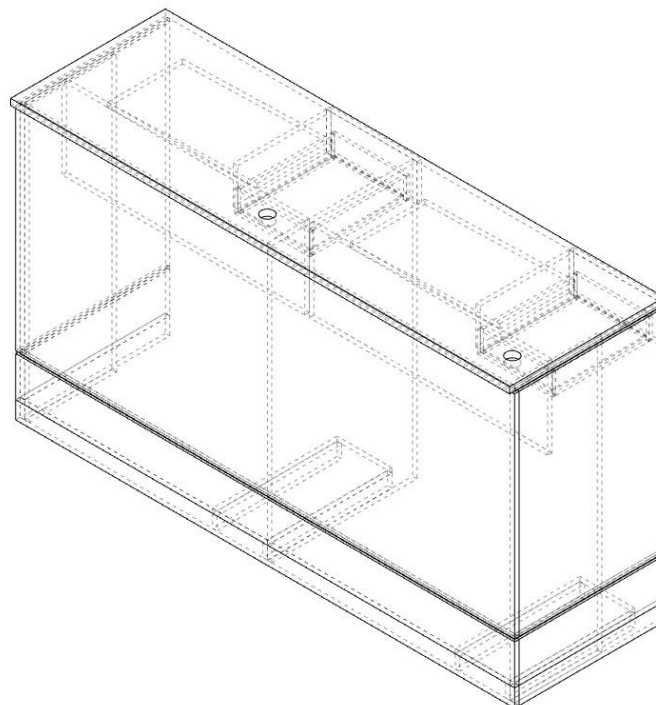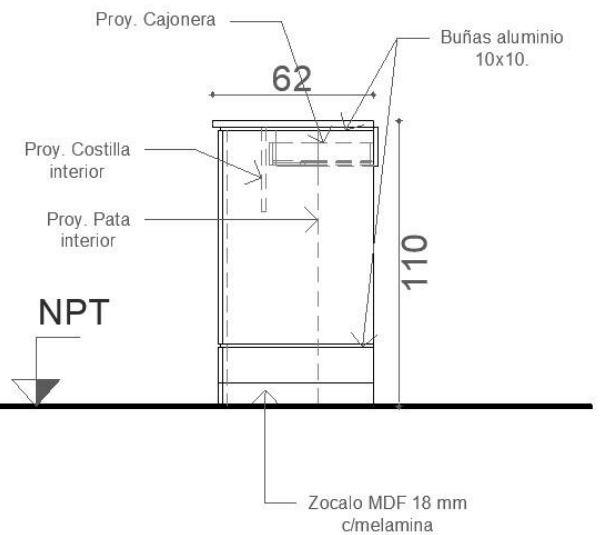

Autogestión -
Vista frontal

Autogestión -
Vista posterior

Autogestión -
Vista lateral

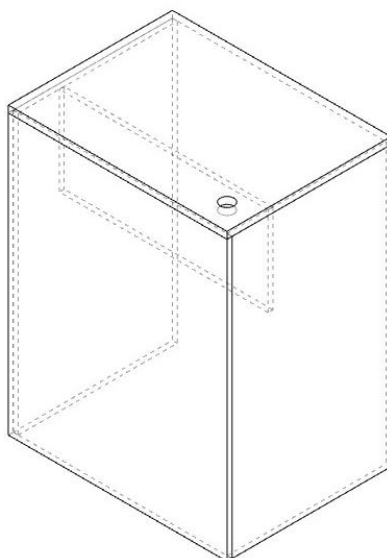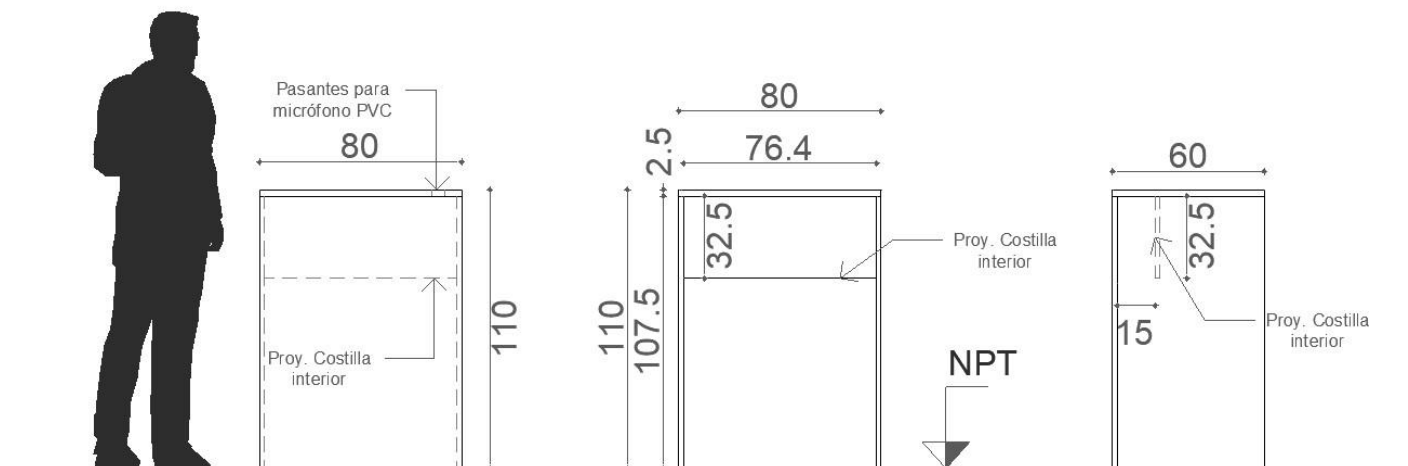

3. Mobiliario SUM.

3.1. Escritorios SUM.

- 1- Frente: Dimensiones Variables. Sustrato de MDF de 18 mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melaminicas, con cantos perimetrales 2mm ABS al tono, un redondeado de los cantos de calidad, resistentes a la abrasión, perforación y flexibles con resistencia a los ácidos, etc. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a



- la humedad. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad.
- 2- Zócalo: Estarán compuestos íntegramente por placas de MDF macizas de 18mm, con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melamínicas en ambas caras, con cantos perimetrales ABS de 2mm.
 - 3- Laterales: Sustrato de aglomerado de 18mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas, con cantos perimetrales ABS al tono, termoplásticos por extrusión, permitiendo una coloración uniforme del material a tono de la tapa, un redondeado de los cantos de calidad. Patines de plástico inyectado de 17mm regulables en altura con estructura metálica. Contarán con doble tapa y patas interiores, de iguales características.
 - 4- Tapa: Sustrato aglomerado de 25mm de espesor, revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas, con cantos perimetral ABS anti choque de 2mm de espesor al Tono, permitiendo una coloración uniforme del material al tono de la tapa. Contará con una costilla longitudinal de soporte para la tapa, construida en sustrato aglomerado de 18mm de espesor, de iguales características al resto del mobiliario.
 - 5- Accesorio: Boca pasa cables de Ø60mm de PVC, embutido en la tapa.
 - 6- Buña: de aluminio perimetral, de 10x10mm, la misma será de tipo rehundido en referencia al nivel de las tapas de MDF laterales y de frente del escritorio.

3.2. Atril móvil.




- 1- Frente: Dimensiones Variables. Sustrato de MDF de 18 mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melaminicas, con cantos perimetrales 2mm ABS al tono, un redondeado de los cantos de calidad, resistentes a la abrasión, perforación y flexibles con resistencia a los ácidos, etc. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a la humedad. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad.
- 2- Laterales: Sustrato de aglomerado de 18mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas, con cantos perimetrales ABS al tono, termoplásticos por extrusión, permitiendo una coloración uniforme del material a tono de la tapa, un redondeado de los cantos de calidad. Patines de plástico inyectado de 17mm regulables en altura con estructura metálica. Contarán con doble tapa y patas interiores, de iguales características.
- 3- Tapa: Sustrato aglomerado de 25mm de espesor, revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas, con cantos perimetral ABS anti choque de 2mm de espesor al Tono, permitiendo una coloración

uniforme del material al tono de la tapa. Contará con una costilla longitudinal de soporte para la tapa, construida en sustrato aglomerado de 18mm de espesor, de iguales características al resto del mobiliario.

- 4- Accesorio: Boca pasa cables de Ø60mm de PVC, embutido en la tapa.
- 5- Buña: de aluminio perimetral, de 10x10mm, la misma será de tipo rehundido en referencia al nivel de las tapas de MDF laterales y de frente del escritorio.

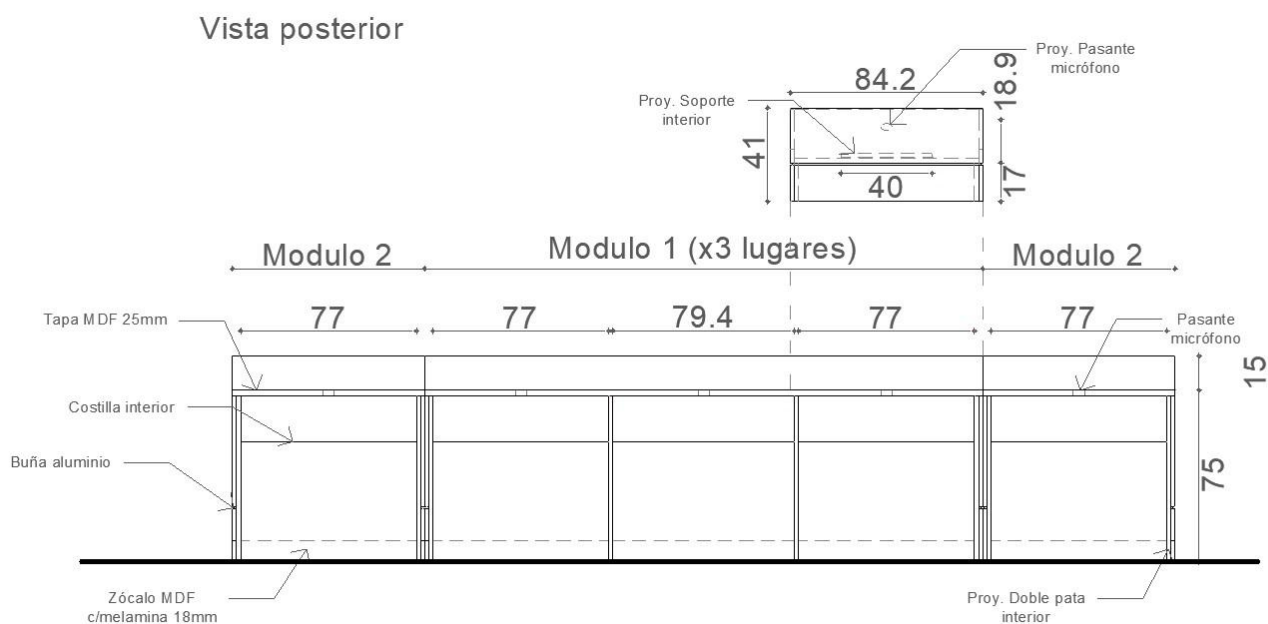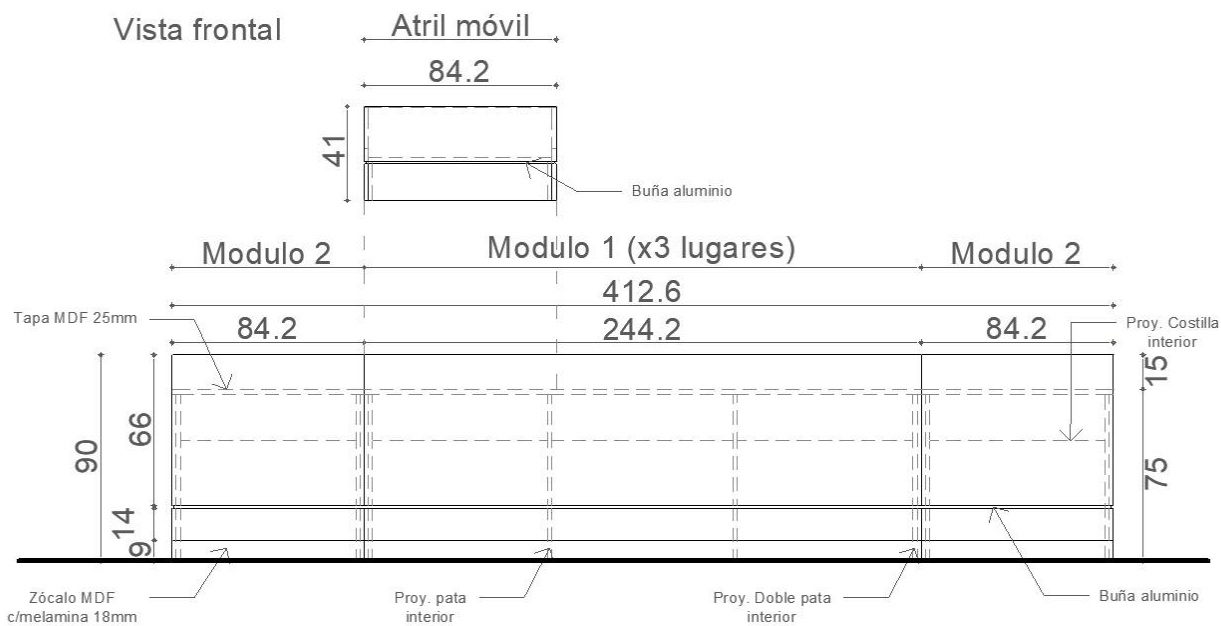

Corte lateral

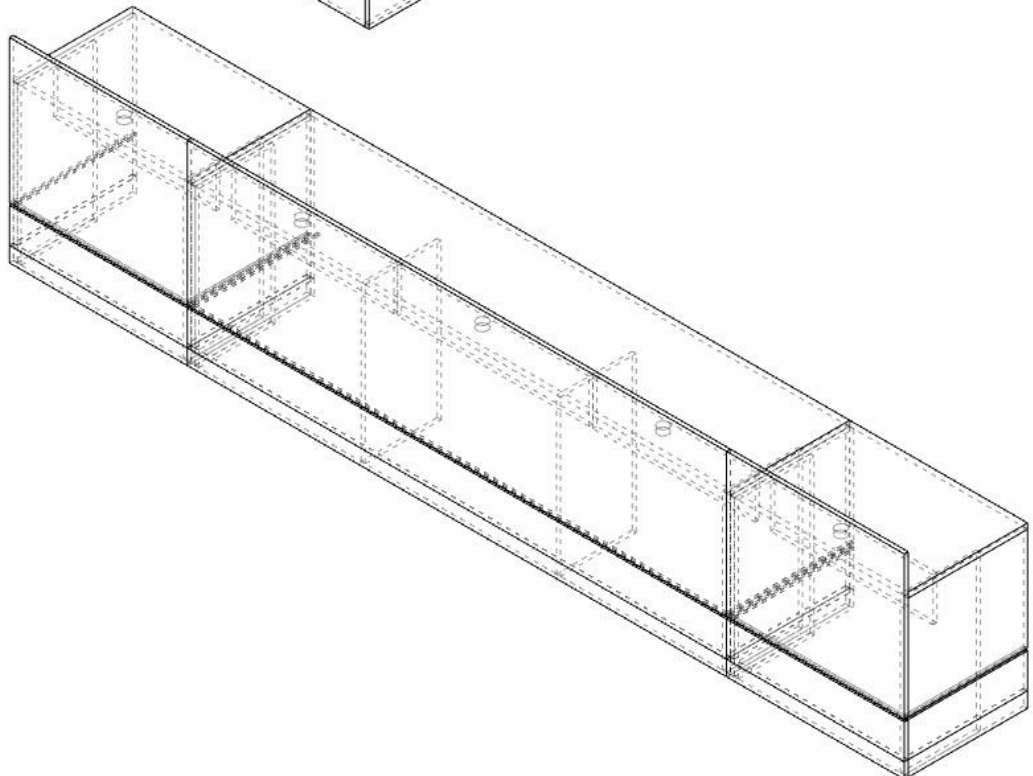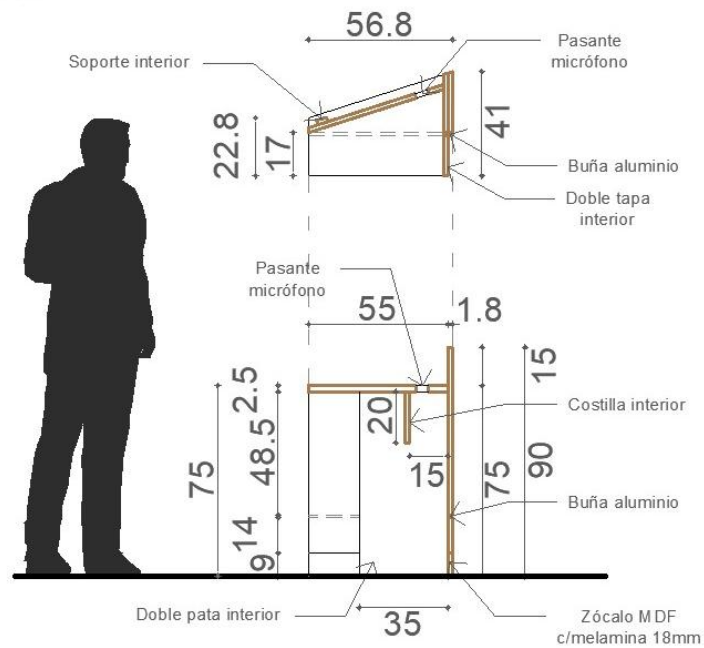

4. Lactario.

4.1. Alacena.

- 1- Laterales: De colgar y dimensiones variables. Sustrato de aglomerado de 18mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a la humedad. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad. Cantos perimetrales ABS al tono, termoplásticos por extrusión, permitiendo una coloración uniforme del material a tono del revestimiento melamínico, con redondeado de los cantos de calidad.
- 2- Frente: Puertas de abrir con bisagras embutidas. Dimensiones Variables. Sustrato de MDF de 18 mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melaminicas, con cantos perimetrales 2mm ABS al tono, redondeado de los cantos de calidad, resistentes a la abrasión, perforación y flexibles con resistencia a los ácidos, etc. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a la humedad. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad. Tiradores realizados con mismo material del frente, tipo zócalo oculto, según detalle.
- 3- Tapas superiores, inferiores y divisiones intermedias: Sustrato de aglomerado de 18mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad. , con cantos perimetrales 2mm ABS al tono, redondeado de los cantos de calidad, resistentes a la abrasión, perforación y flexibles con resistencia a los ácidos, etc.
- 4- Tapas posteriores: Libres en los logares denominados “Nichos” y en sector de termotanque. En los demás sectores del mueble, construidos en sustrato de aglomerado de 3mm de espesor revestido en una cara con papel decorativo impregnado con resina melamínicas.


4.2. Mueble bajomesada.

- 1- Laterales: Dimensiones variables, soportan mesada de granito (ésta no se debe proveer). Sustrato de aglomerado de 18mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a la humedad. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad. Cantos perimetrales ABS al tono, termoplásticos por extrusión,


permitiendo una coloración uniforme del material a tono del revestimiento melamínico, con redondeado de los cantos de calidad. Patines de plástico inyectado de 17mm regulables en altura con estructura metálica.

- 2- Frente: Tipo cajonera con correderas telescópicas reforzadas, de 60 cm y hasta 80kg, fabricadas en acero de 2 mm de espesor, con baño zincado negro o plateado. Dimensiones Variables. Sustrato de MDF de 18 mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melaminicas, con cantos perimetrales 2mm ABS al tono, redondeado de los cantos de calidad, resistentes a la abrasión, perforación y flexibles con resistencia a los ácidos, etc. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a la humedad. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad. Tiradores realizados con mismo material del frente, tipo zócalo oculto, según detalle.
- 3- Tapas inferiores y divisiones intermedias: Se refiere a tapa inferior sobre zócalo y a estante intermedio regulable en altura. Se realizarán en sustrato de aglomerado de 18mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad, con cantos perimetrales 2mm ABS al tono, redondeado de los cantos de calidad, resistentes a la abrasión, perforación y flexibles con resistencia a los ácidos, etc.
- 4- Tapa posterior: construidos en sustrato de aglomerado de 3mm de espesor revestido en una cara con papel decorativo impregnado con resina melamínicas.
- 5- Zócalo: Estarán compuestos íntegramente por placas de MDF macizas de 18mm, con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melamínicas en ambas caras, con cantos perimetrales ABS de 2mm.
- 6- Accesorios: Tacho para residuos de colgar (en cajonera telescópica).
- 7- Bacha, grifería y piedra de mesada: No se deben proveer (a proveer por el Poder Judicial de San Juan).



Planta

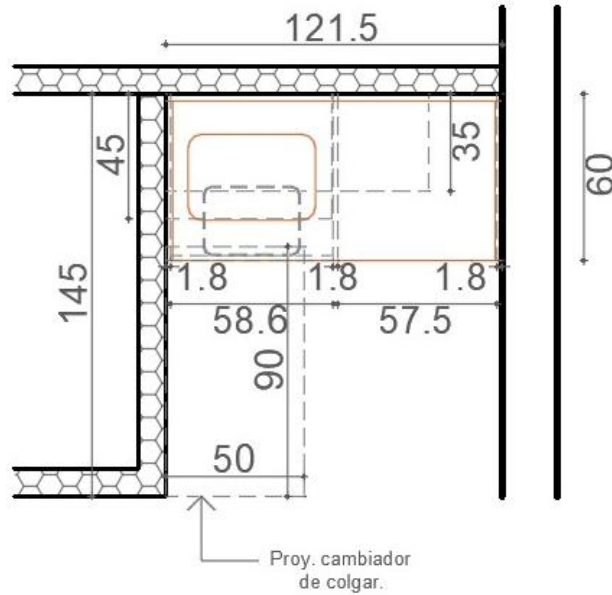

Vista frontal

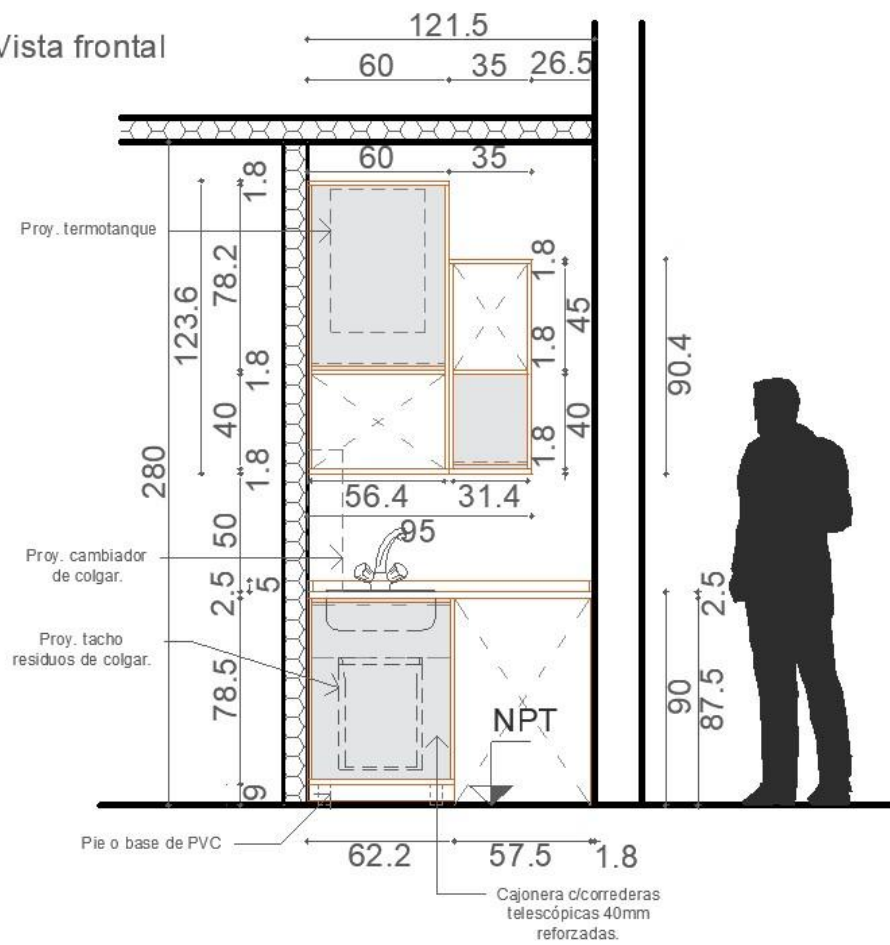

Vista lateral

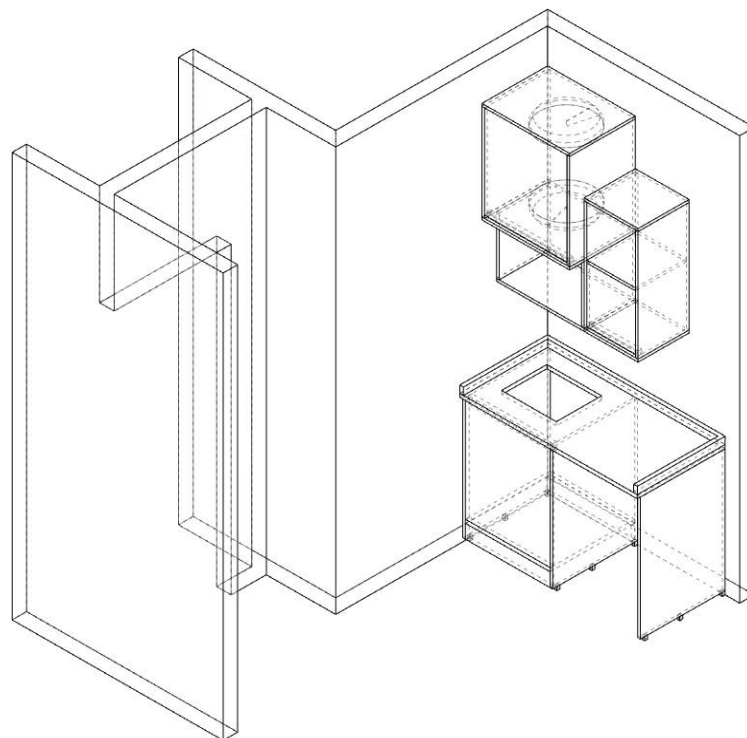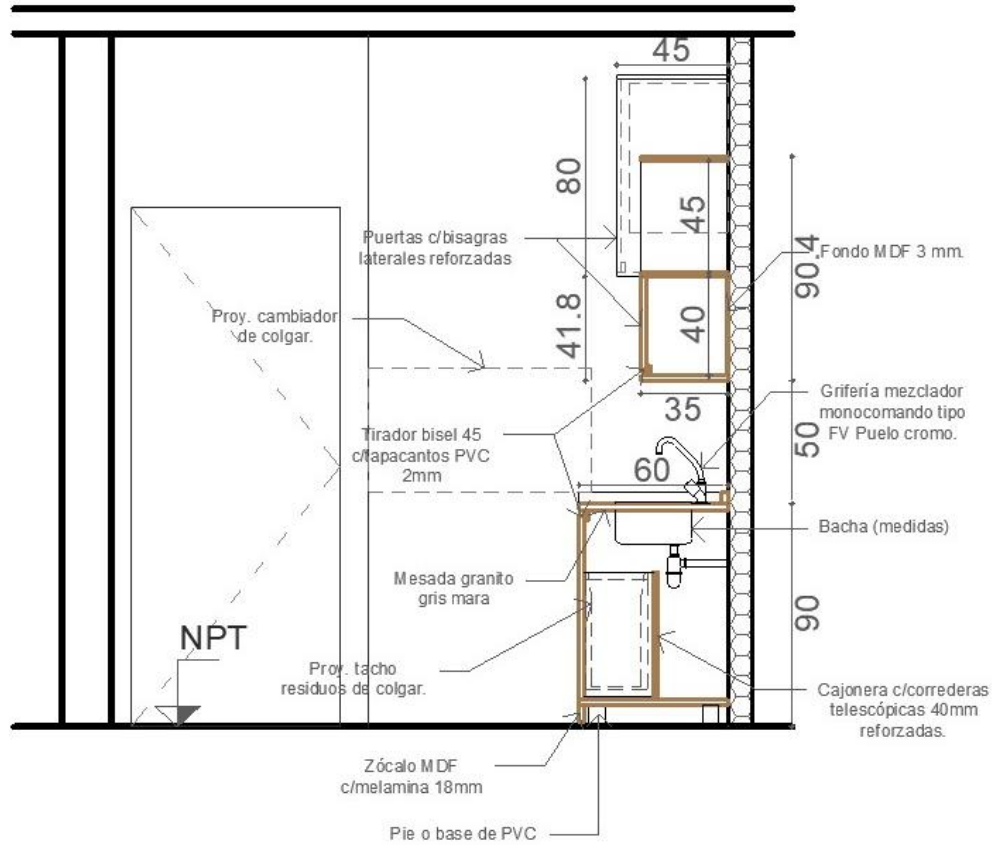

5. Plaza Blanda.


5.1. Guardado Plaza Blanda.

- 1- Laterales: Dimensiones variables, soportan mesada de granito (ésta no se debe proveer). Sustrato de aglomerado de 18mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a la humedad. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad. Cantos perimetrales ABS al tono, termoplásticos por extrusión, permitiendo una coloración uniforme del material a tono del revestimiento melamínico, con redondeado de los cantos de calidad. Patines de plástico inyectado de 17mm regulables en altura con estructura metálica.
- 2- Frente: Puertas de abrir con bisagras embutidas. Dimensiones Variables. Sustrato de MDF de 18 mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melaminicas, con cantos perimetrales 2mm ABS al tono, redondeado de los cantos de calidad, resistentes a la abrasión, perforación y flexibles con resistencia a los ácidos, etc. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a la humedad. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad. Tiradores realizados con mismo material del frente, tipo zócalo oculto, según detalle.


Cerradura de aplixa sobrepuestas, con cilindro de 5 chapitas, con 120 diferentes combinaciones posibles, no se acepta llave maestra, 2 llaves articuladas, realizadas con caja y cilindro zamak.
- 3- Tapas superiores: Sustrato de aglomerado de 18mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad. , con cantos perimetrales 2mm ABS al tono, redondeado de los cantos de calidad, resistentes a la abrasión, perforación y flexibles con resistencia a los ácidos, etc.
- 8- Tapas inferiores y divisiones intermedias: Se refiere a tapa inferior sobre zócalo y a estante intermedio regulable en altura. Se realizarán en sustrato de aglomerado de 18mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad, con cantos perimetrales 2mm ABS al tono, redondeado de los cantos de calidad, resistentes a la abrasión, perforación y flexibles con resistencia a los ácidos, etc.

- 4- Tapas posteriores: Libres en los lugares denominados “Nichos” y en sector de termotanque. En los demás sectores del mueble, contruidos en sustrato de aglomerado de 3mm de espesor revestido en una cara con papel decorativo impregnado con resina melamínicas.
- 5- Cajoneras: con correderas telescópicas reforzadas, de 60 cm y hasta 80kg, fabricadas en acero de 2 mm de espesor, con baño zincado negro o plateado. Dimensiones Variables. Sustrato de MDF de 18 mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melaminicas, con cantos perimetrales 2mm ABS al tono, redondeado de los cantos de calidad, resistentes a la abrasión, perforación y flexibles con resistencia a los ácidos, etc. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a la humedad. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad. Tiradores realizados con mismo material del frente, tipo zócalo oculto, según detalle.
- 6- Zócalo: Estarán compuestos íntegramente por placas de MDF macizas de 18mm, con recubrimiento decorativo impregnado con resinas melamínicas en ambas caras, con cantos perimetrales ABS de 2mm.

Planta


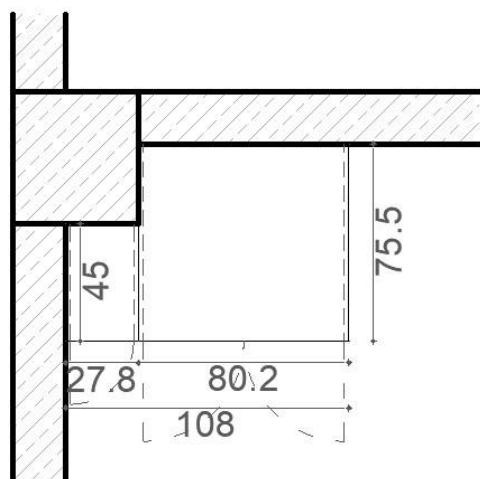


Vista frontal

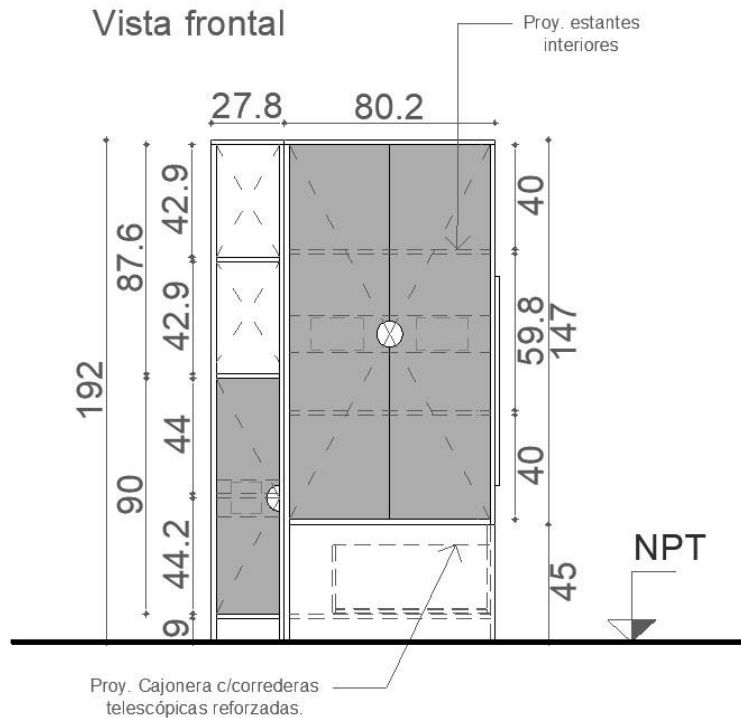

Vista lateral

Vista posterior

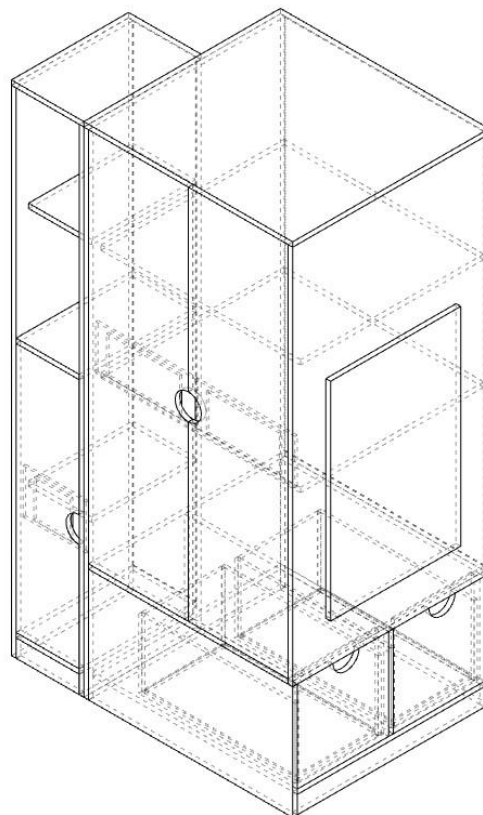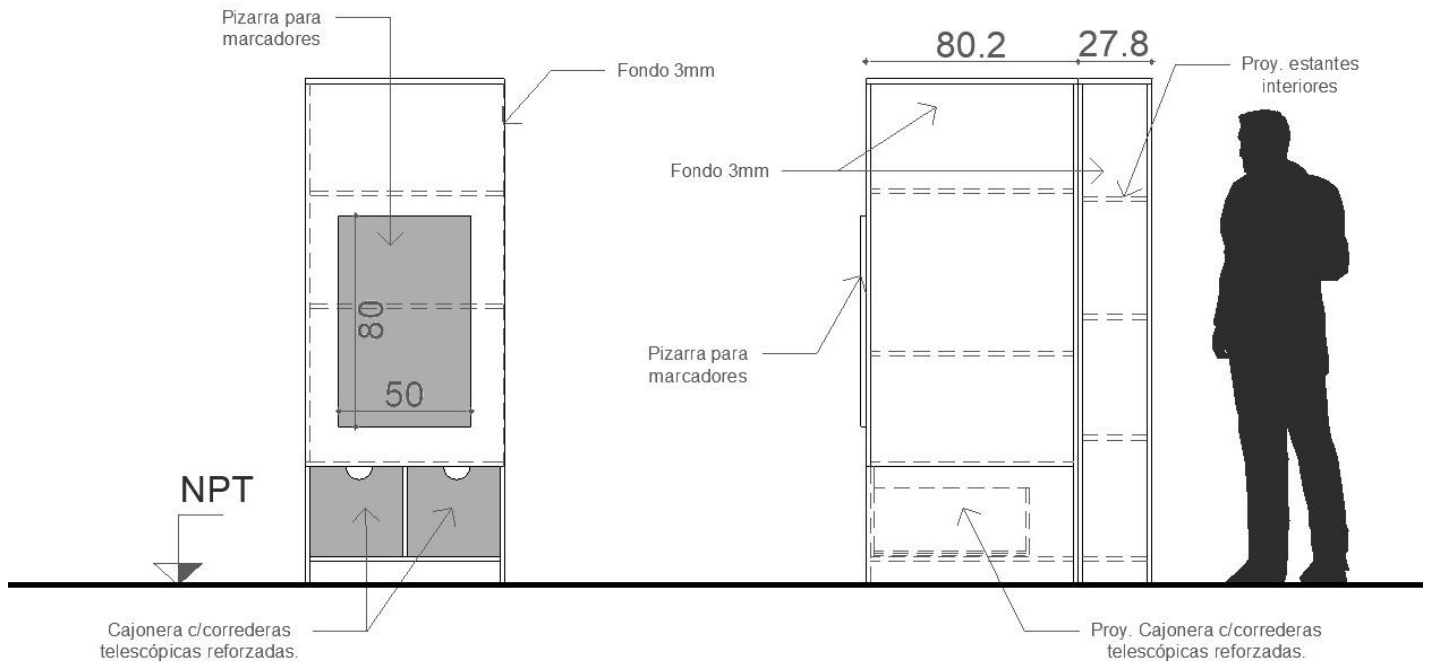

5.2. Zapatero apilable.



- 1- Laterales y divisiones intermedias: Dimensiones variables. Sustrato de aglomerado de 18mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a la humedad. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad. Cantos perimetrales ABS al tono, termoplásticos por extrusión, permitiendo una coloración uniforme del material a tono del revestimiento melamínico, con redondeado de los cantos de calidad. Patines de plástico inyectado de 17mm regulables en altura con estructura metálica.
- 2- Frente: Cajoneras con correderas telescópicas, de 60 cm y hasta 80kg, fabricadas en acero de 2 mm de espesor, con baño zincado negro o plateado. Dimensiones según planos. Sustrato de MDF de 18 mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melaminicas, con cantos perimetrales 2mm ABS al tono, redondeado de los cantos de calidad, resistentes a la abrasión, perforación y flexibles con resistencia a los ácidos, etc. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a la humedad. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad. Tiradores realizados con mismo material del frente, según detalle.

Cerradura de aplixa sobrepuestas, con cilindro de 5 chapitas, con 120 diferentes combinaciones posibles, no se acepta llave maestra, 2 llaves articuladas, realizadas con caja y cilindro zamak.
- 3- Tapas superiores, inferiores y divisiones intermedias: Sustrato de aglomerado de 18mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melamínicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones extremas de temperatura y humedad, con cantos perimetrales 2mm ABS al tono, redondeado de los cantos de calidad, resistentes a la abrasión, perforación y flexibles con resistencia a los ácidos, etc.
- 4- Tapas posteriores: contruidos en sustrato de aglomerado de 3mm de espesor revestido en una cara con papel decorativo impregnado con resina melamínicas.

Vsita frontal

Vsita lateral

Vsita posterior

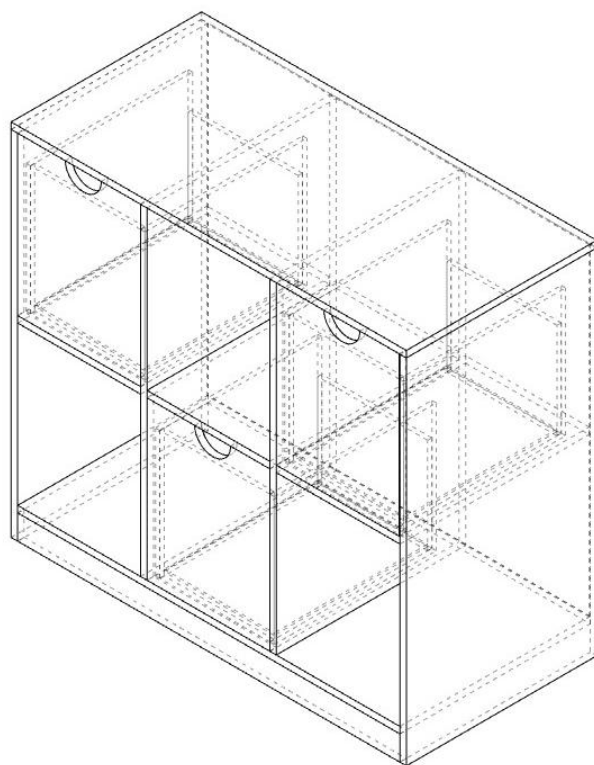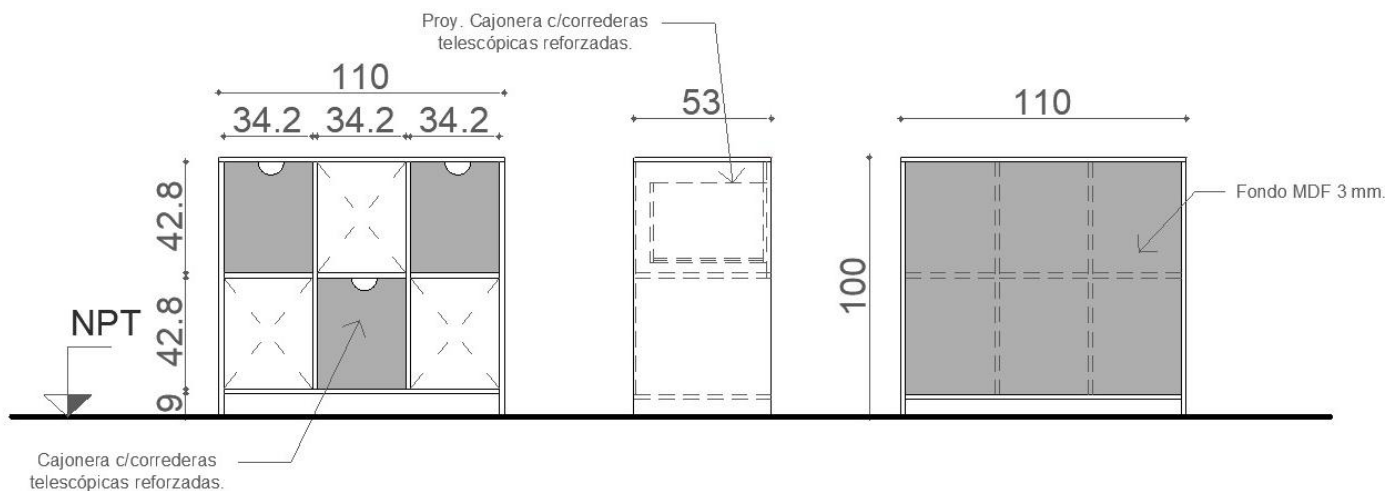


6. Muebles Empotrados.

6.1. Frentes de armarios.

- 1- Frente: Dimensiones Variables. Sustrato de MDF de 18 mm de espesor revestido en ambas caras con papel decorativo impregnado con resina melaminicas, con cantos perimetrales 2mm ABS al tono, un redondeado de los cantos de calidad, resistentes a la abrasión, perforación y flexibles con resistencia a los ácidos, etc. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a los disolventes y sustancias alcohólicas. Las superficies son lavables, higiénicas y resistentes a la humedad. Gran resistencia a los golpes y resistentes a las variaciones

extremas de temperatura y humedad. Tiradores laterales de aluminio color natural.

- 2- Rieles: superior e inferior, de aluminio para dos puertas corredizas. Contará con patines superiores con ruedas (sistema silencioso) y ruedas inferiores blindadas reforzadas, aptas para hasta 50kg cada una. Contará con retenes autoadhesivos.

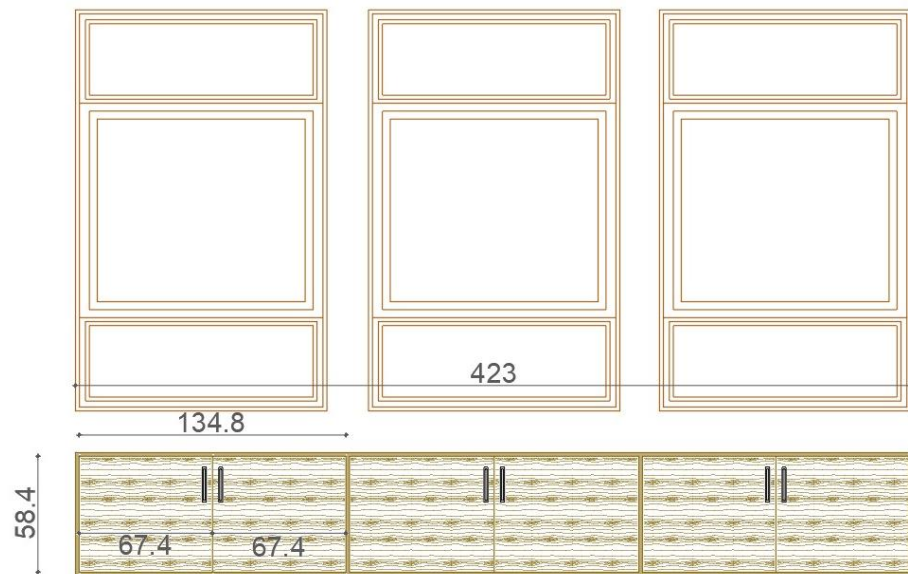

Situación 1



Situación 2

Situación 3




CORTE DE JUSTICIA
SAN JUAN

DIRECCIÓN
DE SERVICIOS
GENERALES


PRIMER PISO

- Situación 1
- Situación 2
- Situación 3

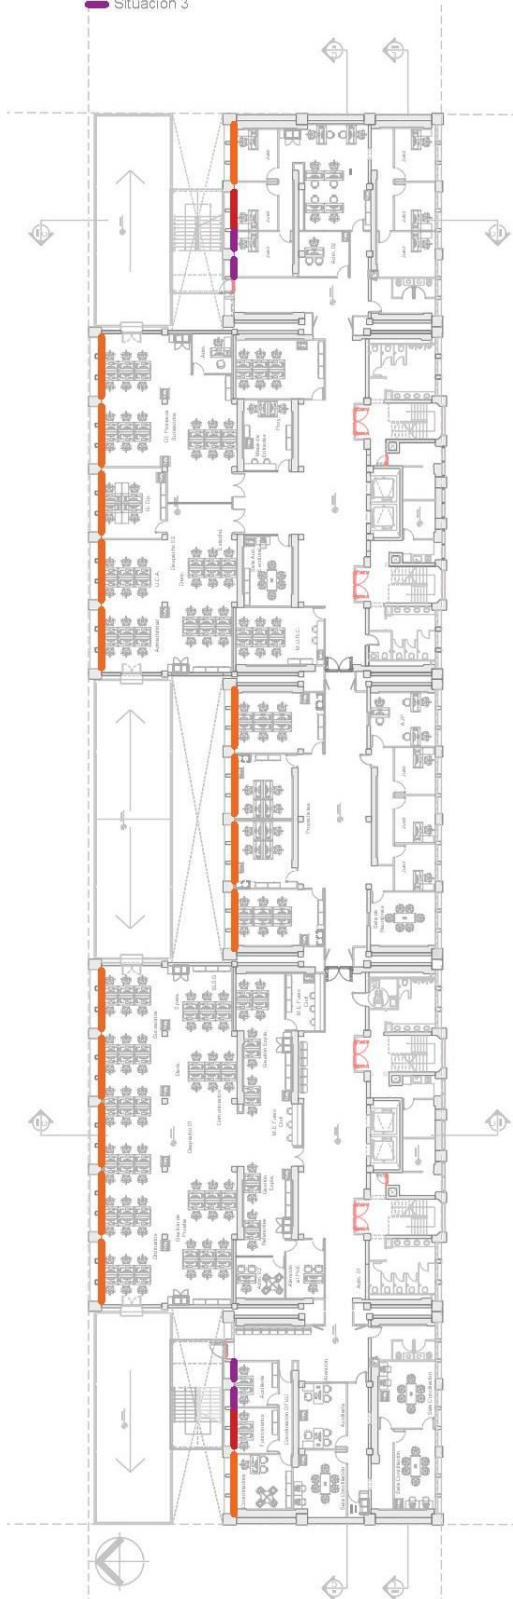

SEGUNDO PISO

- Situación 1
- Situación 2
- Situación 3

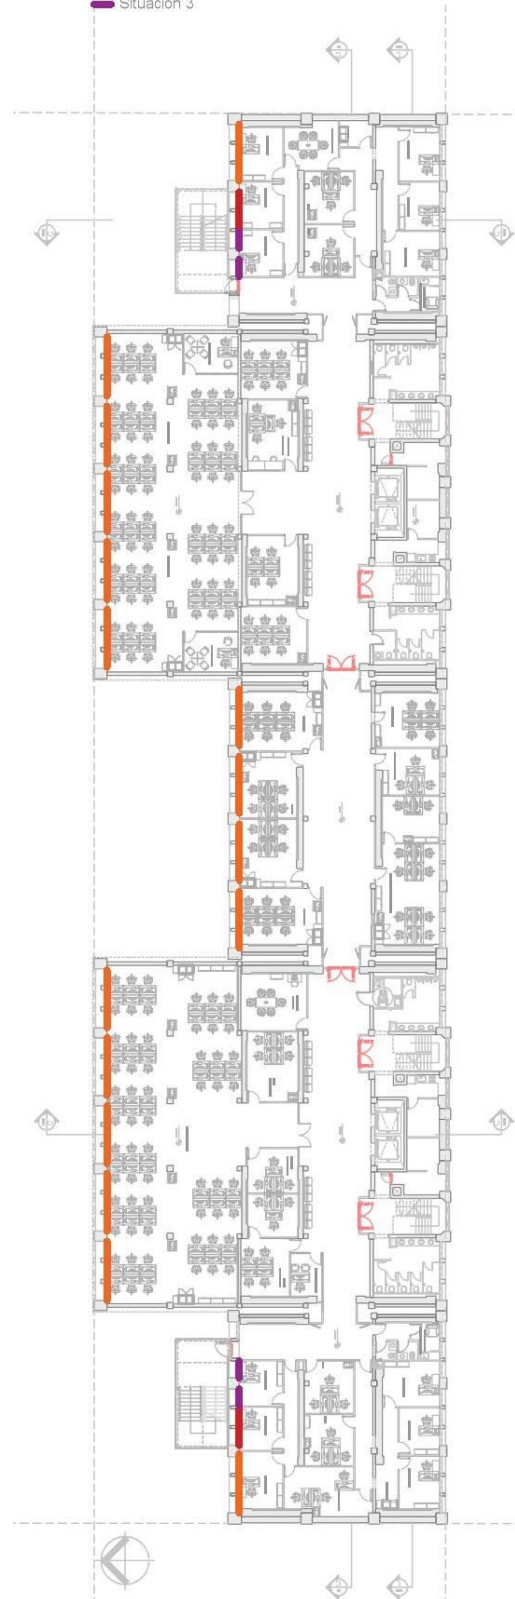

PLANILLA RESÚMEN.

1	SALAS DE AUDIENCIAS.		
1.1	Escritorio de Jueces.	un	13,00
1.2	Escritorio de Partes.	un	26,00
1.3	Escritorio Operador de Sala.	un	19,00
2	MESAS DE ENTRADAS.		
2.1	Mesas de Entradas.		
2.1.1	Mesas de Entradas (h=1,12m).	un	3,00
2.1.2	Mesas de Entradas (h=0,74m).	un	2,00
2.2	Atención Multifuero.	un	8,00
2.3	Autogestión.	un	2,00
3	MOBILIARIO SUM.		
3.1	Escritorios SUM.		
3.1.1	Módulo 01	un	1,00
3.1.2	Módulo 02	un	2,00
3.2	Atril móvil.	un	1,00
4	LACTARIO.		
4.1	Alacena.	un	1,00
4.2	Mueble Bajo Mesada.	un	1,00
5	PLAZA BLANDA.		
5.1	Guardado Plaza Blanda.	un	1,00
5.2	Zapatero apilable.	un	1,00
6	MUEBLES EMPOTRADOS.		
6.1	Frentes de armarios.	m2	90,00